



DETENDEUR

MISTRAL SP HP GAZ NEUTRES 60B

REF: 136132

Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur MISTRAL SP HP Gaz Neutres 60B est un détendeur industriel ou de chantier en laiton matricé. Il est idéal pour tous travaux nécessitant une pression de service élevée. (Exemple : travaux de purges, alimentation de table plasma, ...)

- Tige bouteille rallongée pour fixation facile sur bouteille
- Manomètre Ø 50 renforcé avec une bonnette en caoutchouc autoextinguible complète
- Sortie sur douille Ø10x17 ou en ¼ femelle
- Pour gaz neutres type Azote, Argon, ...




Gaz	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
Gaz Neutres	300	60	Type C	16X150 droite Ou ¼ femelle	Ø10x17

Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre de pression d'utilisation.

Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement tous les 5 ans après la mise en service.

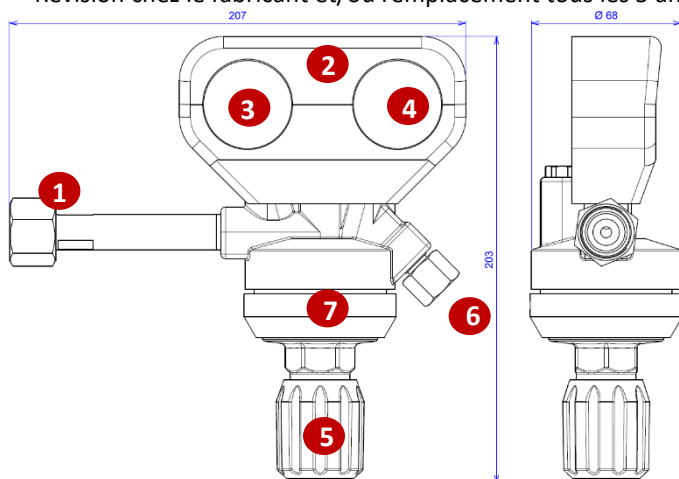

Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente
- 6 Raccord de sortie adaptable ¼ femelle ou 16x150
- 7 Corps en laiton matricé

Constructeur Français de matériel de soudage